

# 12V | 3000A

# GB150



## ARRANQUE DE BATERIAS DESCARREGADAS. ULTRASAFE LITHIUM JUMP STARTER.

### GASOLINA E GASÓLEO

#### ATÉ 9,0 L DE GASOLINA E 7,0 L DE GASÓLEO.

Concebido para motores a gasolina até 9,0 litros como para motores a gásóleo até 7,0 litros para automóveis, SUV, camiões, barcos, veículos de recreio e muito mais.

### USB

#### CARREGAR E RECARREGAR.

A sua bateria interna pode ser utilizada para recarregar qualquer dispositivo móvel pessoal, como smartphones, tablets ou qualquer outro dispositivo USB, e pode ser recarregada por qualquer porta alimentada por USB.

### 80X

#### ATÉ 80 ARRANQUES.

Arrancador de lítio compacto, mas potente, com capacidade para 3.000 amperes. Potência total para fazer arrancar um veículo até 80 vezes com uma única carga.

### ULTRA SAFE

#### TECNOLOGIA À PROVA DE FAÍSCAS.

Ligue com segurança a qualquer bateria de automóvel de 12 volts com o nosso design à prova de falhas que inclui tecnologia à prova de faíscas e proteção contra inversão de polaridade.



**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co



## INTERFACE

### LED DE ALIMENTAÇÃO

O motor de arranque está em espera ou a tensão da bateria é demasiado baixa para ser detetada pelo motor de arranque.



### BOTÃO DE FUNCIONAMENTO

Prima para ligar e desligar a unidade.



### LED DE CARGA

Indica o nível de carga da bateria interna.



### LED DE IMPULSO

Ilumina-se a branco quando o impulso está ativo. O LED pisca a branco quando a função de anulação manual está ativa.



### VOLTÍMETRO

O voltímetro incorporado apresenta a tensão da bateria do veículo para um melhor diagnóstico e resolução de problemas.



### BOTÃO DO MODO DE ILUMINAÇÃO

Alterna a luz LED ultrabrilhante através de 7 modos de iluminação: 100% > 50% > 10% > SOS > Piscar > Estroboscópico > Desligado



### Erro

Pisca "on" e "off" quando a bateria interna está demasiado quente/demasiado fria.





### ANULAÇÃO MANUAL

Prima e mantenha premido o botão de anulação manual durante 3 segundos, até o LED de Impulso começar a piscar, para entrar no modo manual.



## O QUE CONTÉM A CAIXA

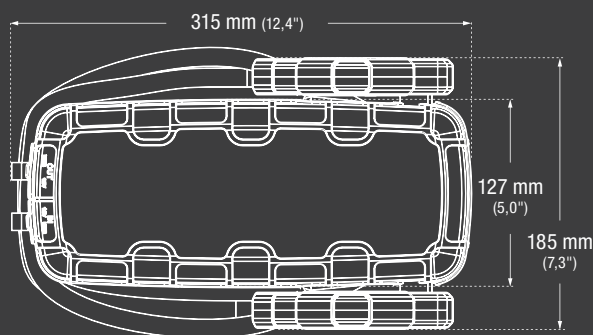

\* Os acessórios não estão na escala da GB150



Cabo de extensão XGC



Manual do utilizador



USB para Micro USB 1 m (40")



Adaptador macho XGC 12 V



Adaptador fêmea XGC 12 V



Saco de armazenamento em microfibrã

## TEMPO DE RECARGA

|       |       |
|-------|-------|
| 0,5 A | 12 hr |
| 1 A   | 6 hr  |
| 2 A   | 3 hr  |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| BATERIA INTERNA:                              | lão de lítio de 88 watts-hora        |
| PICO DE CORRENTE NOMINAL:                     | 3000 A                               |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO:                 | -20 °C a + 50 °C (-4 °F a + 122 °F)  |
| TEMPERATURA DE CARREGAMENTO:                  | 0 °C a + 40 °C (32 °F a + 104 °F)    |
| MICRO USB (ENTRADA):                          | 5 V, 2,1 A                           |
| USB (SAÍDA):                                  | 5 V, 2,1 A                           |
| XGC (ENTRADA):                                | 12 VDC, 5 A Carga Rápida             |
| XGC (SAÍDA):                                  | Fonte de alimentação de 12 VDC, 15 A |
| PROTEÇÃO DA CARÇAÇA:                          | IP65 (c/portas fechadas)             |
| ARREFECIMENTO:                                | Convecção natural                    |
| PESO UNITÁRIO:                                | 2,72 kg (6 lb)                       |
| PESO DA UNIDADE COM BRAÇADEIRAS E ACESSÓRIOS: | 3,4 kg (7,5 lb)                      |
| LANTERNA DE LED:                              | 500 Lumens                           |

|                    |                                                                                                                    |                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VOLUMETRIA:</b> | <b>Embalagem para venda a retalho:</b><br>Dimensões: 20,96x14,73x34,93 cm<br>Peso: 3,49 kg<br>UPC: 0-46221-15006-3 | <b>Caixa principal:</b><br>Dimensões: 37,34x23,11x31,24 cm<br>Peso: 7,94 kg<br>Quantidade: 2<br>UCC: 10046221150060 |
|                    | <b>Caixa interior:</b><br>Dimensões: 35,56x21,59x13,97 cm<br>Peso: 3,74 kg                                         | <b>Unidades por palete:</b><br>NA - 100 Unidades<br>EU - 72 Unidades                                                |

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

