

6V & 12V

2A

GENIUS2



CARREGAR BATERIAS GASTAS. CARREGADOR E MANUTENÇÃO DE BATERIAS.

6V & 12V

FAÇA MAIS COM GENIUS.

Concebido para baterias de chumbo-ácido de 6 e 12 volts para automóveis, marítimas e de ciclo profundo, incluindo baterias inundadas, de gel, AGM e sem manutenção e também baterias de íons de lítio.

ZERO VOLTS

CARREGAR DESDE ZERO VOLTS.

Carrega baterias com apenas 1 volt de carga. Ou utilize o novíssimo Modo Force que lhe permite assumir o controle e iniciar manualmente o carregamento em baterias descarregadas com zero volts.

140%

MAIS POTÊNCIA.

Semelhante ao nosso G1100, mas melhor. É 30% mais pequeno e fornece 140% mais potência. E é mais simples e fácil de utilizar do que nunca.

24/7

CARREGAMENTO SEM PREOCUPAÇÕES.

Proporciona carregamento durante toda a estação e em todas as condições climáticas para uma bateria saudável, deixando-a ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem preocupações de sobrecarga. Regressa automaticamente ao último modo selecionado.


NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



AUTO | MARÍTIMA | RV | DESPORTO DE POTÊNCIA | RELVADOS E JARDINAGEM

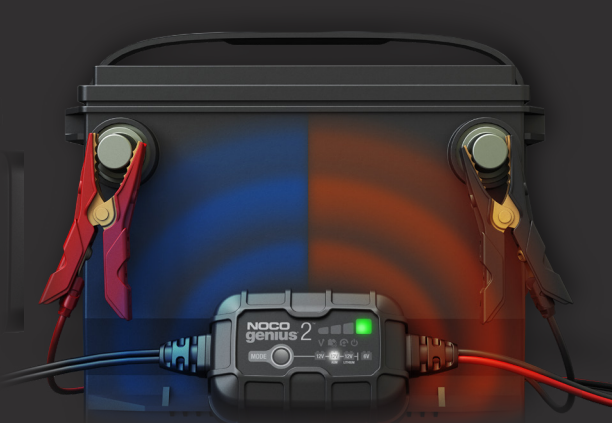

MODOS DE CARREGAMENTO

12 V

Utilizado para baterias de células húmidas de 12 V, de gel, inundadas melhoradas, sem manutenção e de cálcio.



AGM

Utilizado para baterias de 12 V AGM ou sem manutenção.



LÍTIO

Usado para baterias de íões de lítio de 12 V (incluindo fosfato de ferro-lítio). Apenas para baterias com sistemas de gestão de baterias (BMS).



6 V

Utilizado para baterias de células húmidas de 6 V, de gel, inundadas melhoradas, sem manutenção e de cálcio.



DIAGNÓSTICO AVANÇADO

MODO DE ESPERA

O carregador está ligado à bateria com a polaridade invertida/ou a tensão da bateria é demasiado baixa para ser detetada.



BATERIA AVARIADA

É possível que haja um curto-circuito na bateria ou que a bateria não retenha a carga. Consultar um profissional.



ALTA TENSÃO

A tensão da bateria é demasiado elevada para o modo de carregamento selecionado. Verificar a bateria e o modo de carregamento.



POLARIDADE INVERTIDA

O carregador está ligado à bateria em polaridade invertida. Inverter a polaridade das ligações.



LED DE CARGA

Indica o nível de carga da bateria interna.



COMPENSAÇÃO TÉRMICA.

O novo sensor térmico integrado monitoriza e ajusta automaticamente o ciclo de carregamento com base nas flutuações da temperatura ambiente, limitando a possibilidade de subcarga ou sobrecarga, proporcionando uma bateria mais precisa e totalmente carregada.

TEMPOS DE CARREGAMENTO



20 Ah	7,5 hr
40 Ah	15 hr
80 Ah	30 hr
100 Ah	60 hr

* Tempos de carregamento aproximados a 50% de profundidade de descarga.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE LINHA CA:	120-240 VAC, 50-60 Hz
POTÊNCIA DE SAÍDA:	30 W Máx
TENSÃO DE CARREGAMENTO:	Várias
CORRENTE DE CARREGAMENTO:	2 A (12 V), 2 A (6 V)
QUÍMICA:	Chumbo-Ácido e Lítio
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO:	-20 °C a +40 °C (-4 °F a +104 °F)
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
DETEÇÃO DE BAIXA TENSÃO:	1 V (12 V), 1 V (6 V)
DRENO DE CORRENTE DE RETORNO:	<0,5 mA
CAPACIDADE DA BATERIA:	Até 40 Ah, mantém todos os tamanhos de bateria
PROTEÇÃO DA CARÇAÇA:	IP65
ARREFECIMENTO:	Convecção natural
PESO UNITÁRIO:	0,5 kg (1,1 lbs)
VOLUMETRIA	Embalagem para venda a retalho: Dimensões: 8,71 x 10,8 x 17,7 cm Peso: 0,56 kg UPC: 0-46221-19003-8 Caixa principal: Dimensões: 38,4 x 30 x 13,2 cm Peso: 3,83 kg Quantidade: 6 UCC: 10046221190035 Caixa interior: Dimensões: 9,4 x 11,4 x 18,29 cm Peso: 0,58 kg Unidades por palete: NA - 480 Unidades Internacional - 378 Unidades

O QUE CONTÉM A CAIXA

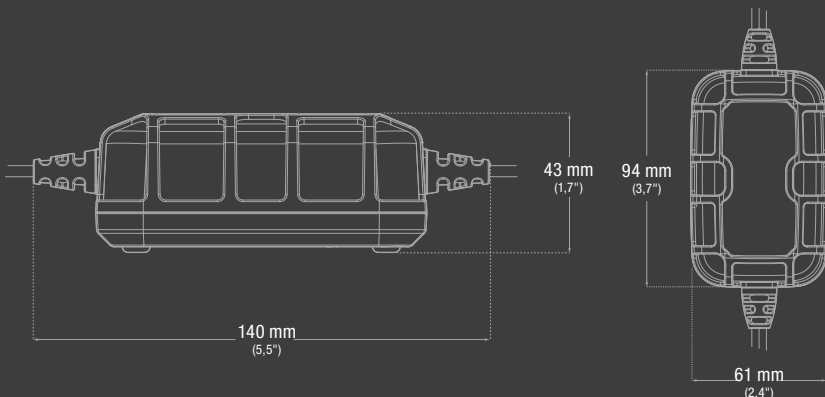

Carregador + Mantenedor de baterias GENIUS2


Suporte de montagem e correia.



Manual do utilizador e garantia



(2) Parafusos autoatarraxantes #8x1"



Braçadeiras de bateria + ilhós integrados

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

