

12V | 1000A

GB40



ARRANQUE DE BATERIAS DESCARREGADAS. ULTRASAFE LITHIUM JUMP STARTER.

GASOLINA E GASÓLEO

ATÉ 6,0 L DE GASOLINA E 3,0 L DE GASÓLEO.

Concebido para motores a gasolina até 6,0 litros como para motores a gásóleo até 3,0 litros para carros, barcos, cortadores de grama e muito mais.

USB

CARREGAR E RECARREGAR.

A sua bateria interna pode ser utilizada para recarregar qualquer dispositivo móvel pessoal, como smartphones, tablets ou qualquer outro dispositivo USB, e pode ser recarregada por qualquer porta alimentada por USB.

20X

ATÉ 20 ARRANQUES.

Arrancador de lítio compacto, mas potente, com capacidade para 1.000 amperes. Potência total para fazer arrancar um veículo até 20 vezes com uma única carga.

ULTRA SAFE

TECNOLOGIA À PROVA DE FAÍSCAS.

Ligue com segurança a qualquer bateria de automóvel de 12 volts com o nosso design à prova de falhas que inclui tecnologia à prova de faíscas e proteção contra inversão de polaridade.



30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



CHUMBO-ÁCIDO

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MARÍTIMA | RV | DESPORTO DE POTÊNCIA | RELVADOS E JARDINAGEM



INTERFACE

LED DE ALIMENTAÇÃO

O motor de arranque está em espera ou a tensão da bateria é demasiado baixa para ser detetada pelo motor de arranque.



BOTÃO DE FUNCIONAMENTO

Prima para ligar e desligar a unidade.



LED DE CARGA

Indica o nível de carga da bateria interna.



LED DE IMPULSO

Ilumina-se a branco quando o impulso está ativo. O LED pisca a branco quando a função de anulação manual está ativa.



BOTÃO DO MODO DE ILUMINAÇÃO

Alterna a luz LED ultrabrilhante através de 7 modos de iluminação: 100% > 50% > 10% > SOS > Piscar > Estroboscópico > Desligado



Erro

Pisca "on" e "off" quando a bateria interna está demasiado quente/demasiado fria.




ANULAÇÃO MANUAL


Prima e mantenha premido o botão de anulação manual durante 3 segundos, até o LED de impulso começar a piscar, para entrar no modo manual.



O QUE CONTÉM A CAIXA

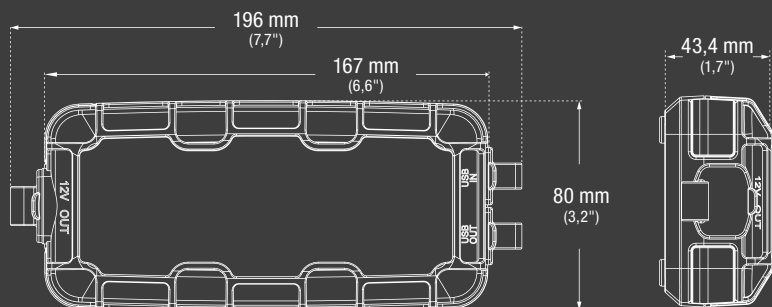

* Os acessórios não estão na escala da GB40

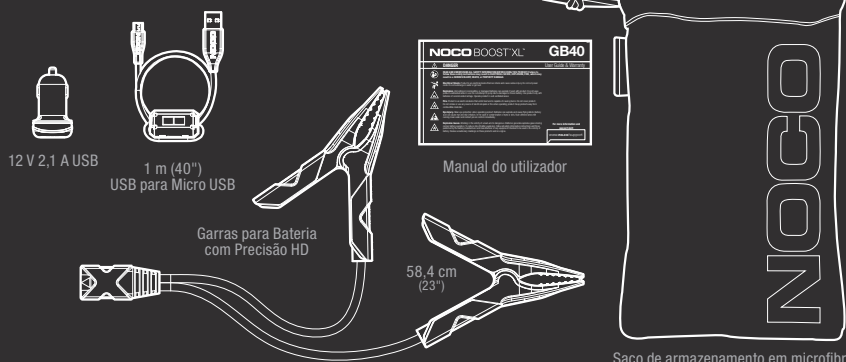

DISPOSITIVOS DE CARGA.

Recarregue seus dispositivos pessoais em qualquer lugar, como smartphones, tablets, relógios eletrônicos e muito mais - até 4 recargas de smartphones.

TEMPO DE RECARGA

0,5 A	12 hr
1 A	6 hr
2 A	3 hr

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BATERIA INTERNA:	lão de lítio de 24 watts-hora	
PICO DE CORRENTE NOMINAL:	1000 A	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO:	-20 °C a + 50 °C (-4 °F a + 122 °F)	
TEMPERATURA DE CARREGAMENTO:	0 °C a + 40 °C (32 °F a + 104 °F)	
MICRO USB (ENTRADA):	5 V, 2,1 A	
USB (SAÍDA):	5 V, 2,1 A	
PROTEÇÃO DA CARÇA:	IP65 (c/portas fechadas)	
ARREFECIMENTO:	Convecção natural	
PESO UNITÁRIO:	0,74 kg (1,65 lb)	
PESO DA UNIDADE COM BRAÇADEIRAS E ACESSÓRIOS:	1,08 kg (2,4 lb)	
LANTERNA DE LED:	100 Lumens	
VOLUMETRIA:	Embalagem para venda a retalho:	Caixa principal:
	Dimensões: 9,14x11,56x20,96 cm Peso: 1,25 kg UPC: 0-46221-15002-5	Dimensões: 31,75x24,13x27,31 cm Peso: 8,30 kg Quantidade: 6 UCC: 10046221150022
	Caixa interior:	Unidades por palete:
	Dimensões: 21,59x10,16x12,70 cm Peso: 1,34 kg	NA - 360 Unidades EU - 270 Unidades

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

