

12V | 1500A

GB50



ARRANQUE DE BATERIAS DESCARREGADAS. ULTRASAFE LITHIUM JUMP STARTER.

GASOLINA E GASÓLEO

ATÉ 7,0 L DE GASOLINA E 4,5 L DE GASÓLEO.

Concebido para motores a gasolina até 7,0 litros como para motores a gásóleo até 4,5 litros para pequenos carros a diesel, SUVs, barcos, caminhões, ATVs, motocicletas e muito mais.

USB

CARREGAR E RECARREGAR.

A sua bateria interna pode ser utilizada para recarregar qualquer dispositivo móvel pessoal, como smartphones, tablets ou qualquer outro dispositivo USB, e pode ser recarregada por qualquer porta alimentada por USB.

30X

ATÉ 30 ARRANQUES.

Arrancador de lítio compacto, mas potente, com capacidade para 1.500 amperes. Potência total para fazer arrancar um veículo até 30 vezes com uma única carga.

ULTRA SAFE

TECNOLOGIA À PROVA DE FAÍSCAS.

Ligue com segurança a qualquer bateria de automóvel de 12 volts com o nosso design à prova de falhas que inclui tecnologia à prova de faíscas e proteção contra inversão de polaridade.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

CHUMBO-ÁCIDO

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MARÍTIMA | RV | DESPORTO DE POTÊNCIA | RELVADOS E JARDINAGEM



INTERFACE

LED DE ALIMENTAÇÃO

O motor de arranque está em espera ou a tensão da bateria é demasiado baixa para ser detetada pelo motor de arranque.



BOTÃO DE FUNCIONAMENTO

Prima para ligar e desligar a unidade.



LED DE CARGA

Indica o nível de carga da bateria interna.



LED DE IMPULSO

Ilumina-se a branco quando o impulso está ativo. O LED pisca a branco quando a função de anulação manual está ativa.



INDICADOR QUENTE/FRIO

Acende uma luz fixa ou pisca a vermelho quando a temperatura interna é demasiado elevada. Acende uma luz sólida ou pisca a azul quando a temperatura interna é demasiado baixa.



BOTÃO DO MODO DE ILUMINAÇÃO

Alterna a luz LED ultrabrilhante através de 7 modos de iluminação: 100% > 50% > 10% > SOS > Piscar > Estroboscópico > Desligado



Erro

Se acende em vermelho se for detectada polaridade inversa.




ANULAÇÃO MANUAL


Prima e mantenha premido o botão de anulação manual durante 3 segundos, até o LED de Impulso começar a piscar, para entrar no modo manual.



O QUE CONTÉM A CAIXA

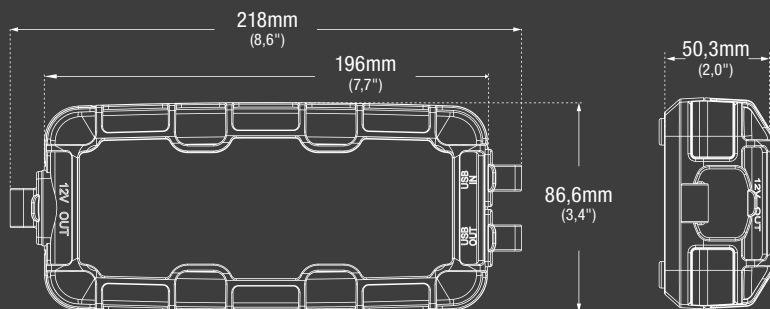

* Os acessórios não estão na escala da GB50

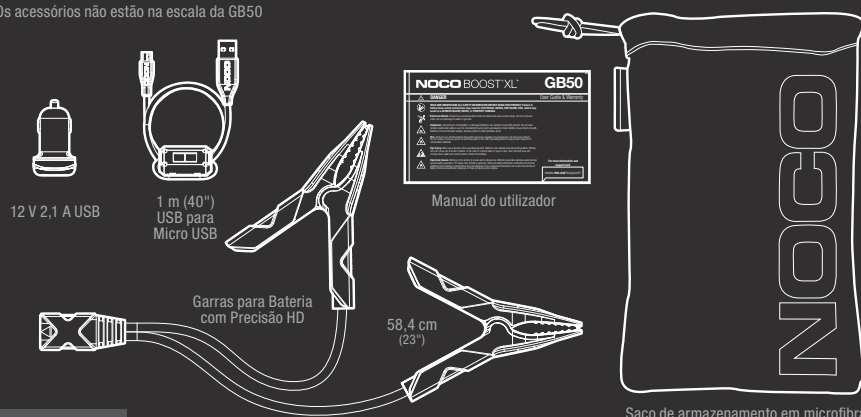

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

DISPOSITIVOS DE CARGA.

Recarregue os seus dispositivos pessoais em movimento, como smartphones, tablets, relógios eletrónicos e muito mais – até 6 recargas de smartphone.

TEMPO DE RECARGA

0,5 A	12 hr
1 A	6 hr
2 A	3 hr

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BATERIA INTERNA:	lão de lítio de 35 watts-hora
PICO DE CORRENTE NOMINAL:	1500 A
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO:	-20 °C a + 50 °C (-4 °F a + 122 °F)
TEMPERATURA DE CARREGAMENTO:	0 °C a + 40 °C (32 °F a + 104 °F)
MICRO USB (ENTRADA):	5 V, 2,1 A
USB (SAÍDA):	5 V, 2,1 A
PROTEÇÃO DA CARCAÇA:	IP65 (c/portas fechadas)
ARREFECIMENTO:	Convecção natural
PESO UNITÁRIO:	0,74 kg (1,65 lb)
PESO DA UNIDADE COM BRAÇADEIRAS E ACESSÓRIOS:	1,22 kg (2,71 lb)
LANTERNA DE LED:	200 Lumens
VOLUMETRIA:	Embalagem para venda a retalho: Dimensões: 10,16x12,07x23,50 cm Peso: 1,47 kg UPC: 0-46221-18017-6 Caixa principal: Dimensões: 34,04x25,65x28,19 cm Peso: 7,94 kg Quantidade: 6 UCC: 10046221180173 Caixa interior: Dimensões: 23,88x10,80x12,95 cm Peso: 1,54 kg Unidades por palete: NA - 360 Unidades EU - 234 Unidades

FC RoHS



Intertek
5005016
CONFORME TO
UL 510, 514

IP65



CE

