

12V**2000A****GB70**

ARRANQUE DE BATERIAS DESCARREGADAS. ULTRASAFE LITHIUM JUMP STARTER.

GASOLINA E GASÓLEO

ATÉ 8,0 L DE GASOLINA E 6,0 L DE GASÓLEO.

Concebido para motores a gasolina até 8,0 litros como para motores a gásóleo até 6,0 litros para automóveis, SUV, camiões, barcos, veículos de recreio e muito mais.

USB

CARREGAR E RECARREGAR.

A sua bateria interna pode ser utilizada para recarregar qualquer dispositivo móvel pessoal, como smartphones, tablets ou qualquer outro dispositivo USB, e pode ser recarregada por qualquer porta alimentada por USB.

40X

ATÉ 40 ARRANQUES.

Arrancador de lítio compacto, mas potente, com capacidade para 2.000 amperes. Potência total para fazer arrancar um veículo até 40 vezes com uma única carga.

ULTRA SAFE

TECNOLOGIA À PROVA DE FAÍSCAS.

Ligue com segurança a qualquer bateria de automóvel de 12 volts com o nosso design à prova de falhas que inclui tecnologia à prova de faíscas e proteção contra inversão de polaridade.

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co**CHUMBO-ÁCIDO****WET****GEL****MF****EFB****AGM****AUTO | MARÍTIMA | RV | DESPORTO DE POTÊNCIA | RELVADOS E JARDINAGEM**



INTERFACE

LED DE ALIMENTAÇÃO

O motor de arranque está em espera ou a tensão da bateria é demasiado baixa para ser detetada pelo motor de arranque.



BOTÃO DE FUNCIONAMENTO

Prima para ligar e desligar a unidade.



LED DE CARGA

Indica o nível de carga da bateria interna.



LED DE IMPULSO

Ilumina-se a branco quando o impulso está ativo. O LED pisca a branco quando a função de anulação manual está ativa.



BOTÃO DO MODO DE ILUMINAÇÃO

Alterna a luz LED ultrabrilhante através de 7 modos de iluminação: 100% > 50% > 10% > SOS > Piscar > Estroboscópico > Desligado



Erro

Pisca "on" e "off" quando a bateria interna está demasiado quente/demasiado fria.




ANULAÇÃO MANUAL

Prima e mantenha premido o botão de anulação manual durante 3 segundos, até o LED de impulso começar a piscar, para entrar no modo manual.



O QUE CONTÉM A CAIXA

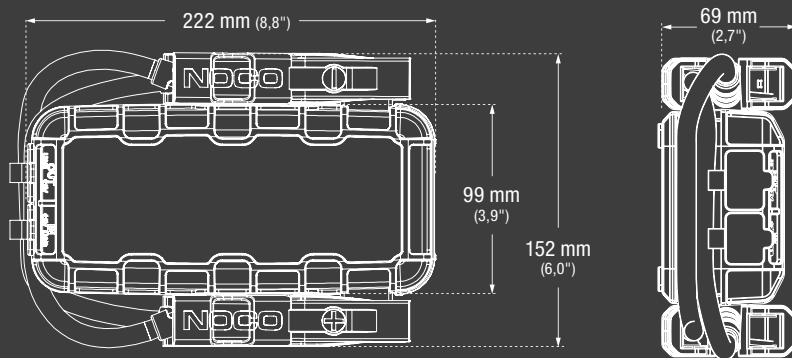

* Os acessórios não estão na escala da GB70



Cabo de extensão XGC



USB para Micro USB



Manual do utilizador



Adaptador macho XGC 12 V



Adaptador fêmea XGC 12 V



Saco de armazenamento em microfibra

DISPOSITIVOS DE CARGA.

Recarregue os seus dispositivos pessoais em movimento, como smartphones, tablets, relógios eletrónicos e muito mais – até 6 recargas de smartphone.

TEMPO DE RECARGA

0,5 A	12 hr
1 A	6 hr
2 A	3 hr

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BATERIA INTERNA:	lão de lítio de 56 watts-hora
PICO DE CORRENTE NOMINAL:	2000 A
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO:	-20 °C a + 50 °C (-4 °F a + 122 °F)
TEMPERATURA DE CARREGAMENTO:	0 °C a + 40 °C (32 °F a + 104 °F)
MICRO USB (ENTRADA):	5 V, 2,1 A
USB (SAÍDA):	5 V, 2,1 A
XGC (ENTRADA):	12 VDC, 3 A Carga Rápida
XGC (SAÍDA):	Fonte de alimentação de 12 VDC, 15 A
PROTEÇÃO DA CARÇAÇA:	IP65 (c/portas fechadas)
ARREFECIMENTO:	Convecção natural
PESO UNITÁRIO:	1,81 kg (4 lb)
PESO DA UNIDADE COM BRAÇADEIRAS E ACESSÓRIOS:	2,26 kg (5 lb)
LANTERNA DE LED:	400 Lumens
VOLUMETRIA:	Embalagem para venda a retalho: Dimensões: 40,89x27,43x29,21 cm Peso: 2,34 kg UPC: 0-46221-15005-6 Caixa principal: Dimensões: 40,89x27,43x29,21 cm Peso: 10,34 kg Quantidade: 4 UCC: 10046221150053 Caixa interior: Dimensões: 25,91x19,81x13,72 cm Peso: 2,47 kg Unidades por paleta: NA - 180 Unidades EU - 120 Unidades

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

